


ДПО25У Юпітер-LED

Корпорація ВАТРА • <http://vatra.ua> • каталог 2019

ТУ У 31.5-33680115-047:2013



джерело світла і потужність номінал., Вт..... **світлодіоди • 50; 59**
 напруга живлення номінал., В..... **220 АС**
 ступінь пиловологозахисту..... **IP20**
 клас електрозахисту..... **I**
 механічна стійкість..... **M1**
 корельована колірна температура (ССТ)..... **4750...7000К**
 компенсація реактивної потужності (PFC)..... **0,95**
 температура навколишнього середовища..... **-20°С...+40°С (УХЛ4)**

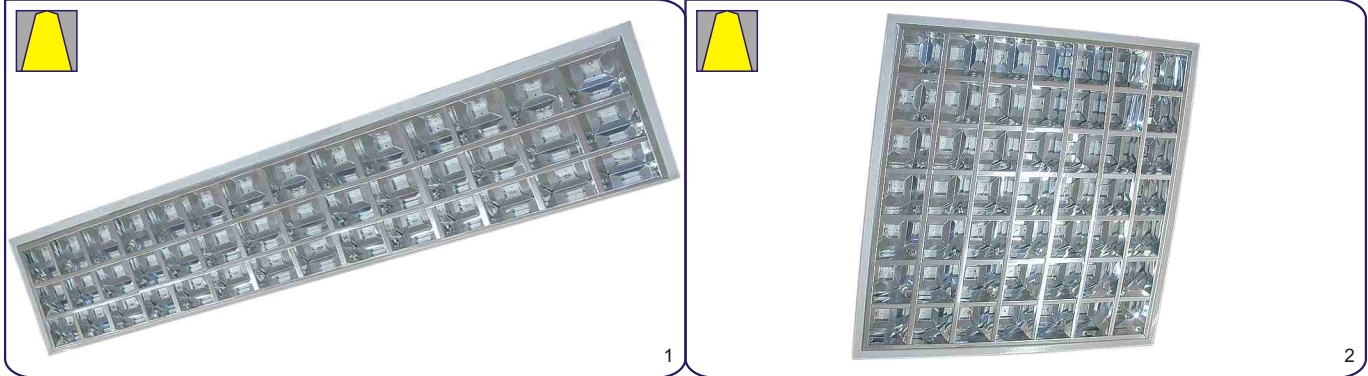

Для загального освітлення адміністративних, офісних, комерційних, навчальних та громадських приміщень.

Корпусні деталі: листовая сталь.
 Відбивач: листовий дзеркальний алюміній високої чистоти - знімна решітка, яка закріплюється пружинними затискачами.
 Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ *Philips* або *Osram*.
 Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла.


Джерело світла: світлодіоди *LG*.

ОСОБЛИВОСТІ:

- відбивач з дзеркального алюмінію забезпечує заданий світлорозподіл, створює якісне і комфортне освітлення з високим рівнем сили світла і мінімізує втрати світлового потоку;
- джерело світла - енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «А++»! понад 50тис. годин безперервної роботи, стабільний світловий потік, миттєво запалюються / перезапалюються, стійкі до перепадів напруги і багаторазових вмикань / вимикань, мають високу кольоропередачу, відсутній шкідливий ефект низькочастотних пульсацій, немає ультрафіолетового випромінювання, екологічно не шкідливі - не вимагають спеціальної утилізації (без ртуті);
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- плавне включення, а також захист від перегріву і перегорання дозволяє продовжити термін служби світлодіодів;
- атмосферостійкий - має тривалий термін служби;
- світильники розроблено в рамках Державної програми розвитку світлодіодного освітлення України.

МОНТАЖ: на опорну поверхню або монтажний профіль з допомогою шурупів, різьбових шпильок, гвинтів або болтів.

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем Ø до 10мм (перетин жил 1,5...2,5мм²) або проводами перетином жил 1,5...2,5мм².

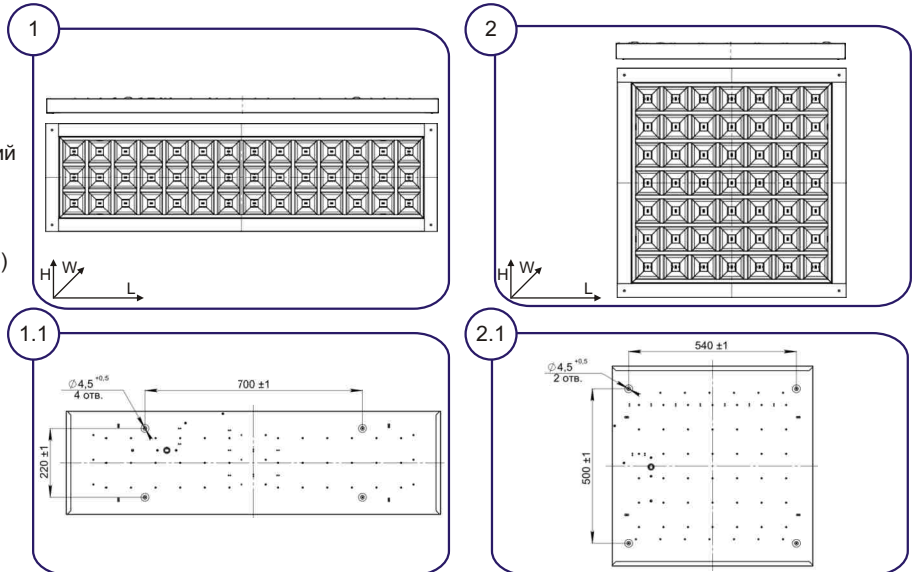

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДПО25У-50-002 УХЛ4 Юпітер-LED**

розшифрування модифікації:
 1 цифра • 0- світлодіодний модуль з алюмінієвими панелями
 2 цифра • 0- растровий відбивач: дзеркальний
 3 цифра • 2- потужність 50Вт; ККТ 4750...7000К (холодний білий)
 3- потужність 59Вт; ККТ 4750...7000К (холодний білий)

Тип світильника	Фото	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	тип КСС	Габарити, LxWxH, мм	Маса, кг ±10%
ДПО25У-50-002 Юпітер-LED	1	220 АС	IP20	LED	50	6000	Г	1202x330x49	4,6
ДПО25У-59-003 Юпітер-LED	2	220 АС	IP20	LED	59	7080	Г	648x648x49	4,7