

ДПО26В

Корпорація ВАТРА • <http://vatra.ua> • каталог 2020

ТУ У 31.5-33680115-047:2013



джерело світла і потужність номінал., Вт..... **світлодіоди • 20; 25; 30; 35; 50**
 напруга живлення номінал., В..... **220 АС**
 ступінь пиловогוזахисту..... **IP20**
 клас електрозахисту..... **I**
 механічна стійкість..... **M1**
 корельована колірна температура (ССТ)..... **4000К, 5700К**
 компенсація реактивної потужності (PFC)..... **0,95**
 температура навколишнього середовища..... **-20°С...+40°С (УХЛ4)**



Для загального освітлення адміністративних, офісних, комерційних, медичних, навчальних та громадських приміщень.

Корпусні деталі: листова сталь.

Світлопропускний захисний елемент – світлорозсіювач: мікропризматичний світлотехнічний листовий полістирол.



Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ.

Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла.

Джерело світла: світлодіоди.

ОСОБЛИВОСТІ:

- відсутність пульсації;
- джерело світла - енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «А++»! понад 50тис. годин безперервної роботи, стабільний світловий потік, миттєво запалюються / перезапалюються, стійкі до перепадів напруги і багаторазових вмикань / вимикань, мають високу кольоропередачу, відсутній шкідливий ефект низькочастотних пульсацій, немає ультрафіолетового випромінювання, екологічно не шкідливі - не вимагають спеціальної утилізації (без ртуті);
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- плавне включення, а також захист від перегріву і перегорання дозволяє продовжити термін служби світлодіодів.

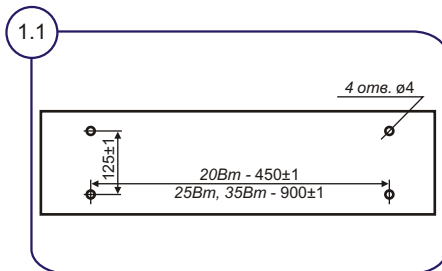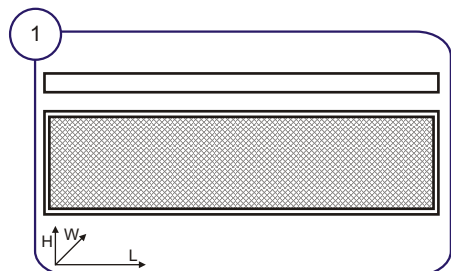



МОНТАЖ: на опорну поверхню або монтажний профіль з допомогою шурупів, різьбових шпильок, гвинтів або болтів.

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем Ø до 6мм (перетин жил 0,75...2,5мм²) або проводами перетином жил 0,75...2,5мм².

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДПО26В-25-001 УХЛ4**

розшифрування модифікації:

- 1 цифра • 0
 2 цифра • конструктивне виконання:
 0- корпус прямокутного виду
 1- корпус квадратного виду
 3 цифра • 1- ККТ 4000К
 2- ККТ 5700К



| Тип світильника | Напруга, В | Ступінь захисту | ДС | Потужність, Вт | Світловий потік, лм | тип КСС | Габарити, LxWxH, мм | Маса, кг ±10% |
|---------------------|------------|-----------------|-----|----------------|---------------------|---------|---------------------|---------------|
| ДПО26В-20-001, -002 | 220 АС | IP20 | LED | 20 | 2400 | Д | 600x198x52 | 1,2 |
| ДПО26В-25-001, -002 | 220 АС | IP20 | LED | 25 | 3000 | Д | 1194x198x52 | 2,2 |
| ДПО26В-25-011 | 220 АС | IP20 | LED | 25 | 3000 | Д | 598x598x42 | 2,2 |
| ДПО26В-30-011 | 220 АС | IP20 | LED | 30 | 3600 | Д | 598x598x42 | 2,2 |
| ДПО26В-35-001, -002 | 220 АС | IP20 | LED | 35 | 4200 | Д | 1194x198x52 | 2,3 |
| ДПО26В-35-011 | 220 АС | IP20 | LED | 35 | 4200 | Д | 598x598x42 | 2,2 |
| ДПО26В-50-011 | 220 АС | IP20 | LED | 50 | 6000 | Д | 598x598x42 | 2,2 |