

ДББ01В

Корпорація ВАТРА • <http://vatra.ua> • каталог 2018

ТУ У 27.4-33680115-053:2013



джерело світла і потужність номінал., Вт..... **світлодіоди • 20**
 напруга живлення номінал., В..... **220 АС**
 ступінь пиловологозахисту..... **IP40**
 клас електрозахисту..... **I**
 механічна стійкість..... **M1**
 корельована колірна температура (ССТ)..... **3800...4200К**
 компенсація реактивної потужності (PFC)..... **0,95**
 температура навколишнього середовища..... **-40°С...+40°С (У3)**




Для загального освітлення об'єктів ЖКГ: входи у будівлі; тамбури і сходові клітки в будинках; коридори, холи і вестибюлі; допоміжні, господарські та інші приміщення.

Корпус: листовая сталь; захисне покриття - біла порошкова епоксіполіефірна емаль.
 Світлопропускний захисний елемент - світлорозсіювач: світлостабілізований полікарбонат.
 Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ.
 Джерело світла: світлодіоди.
 Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла.

Джерело світла: світлодіодна плата

МОНТАЖ: до опорної поверхні за допомогою шурупів, різьбових шпильок, гвинтів або болтів.

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем або проводами перетином жил 1,5...2,5мм².

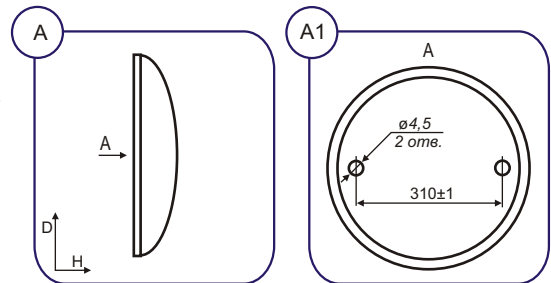

ОСОБЛИВОСТІ:

- є модифікації з датчиком руху;
- тип кривої сили світла: «Д» - косинусна;
- джерело світла - енергоефективні світлодіоди - клас енергоефективності «А++»! понад 50тис. годин безперервної роботи, стабільний світловий потік, миттєво запалюються / перезапалюються, стійкі до переладів напруги і багаторазових вмикань / вимикань, мають високу кольоропередачу, відсутній шкідливий ефект низькочастотних пульсацій, немає ультрафіолетового випромінювання, екологічно не шкідливі - не вимагають спеціальної утилізації (без ртуті);
- плавне включення, а також захист від перегріву і перегорання дозволяє продовжити термін служби світлодіодів;
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- атмосферостійкий - тривалий термін служби.

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДББ01В-20-002 У3**

розшифрування модифікації:

- 1 цифра • 0
- 2 цифра • 0
- 3 цифра • 1- без датчика руху
2- з датчиком руху

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Габарити, ДхН, мм	Маса, кг ±10%
ДББ01В-20-001 У3	220 АС	IP40	LED	20	2400	350x75	1,3
ДББ01В-20-002 У3	220 АС	IP40	LED	20	2400	350x75	1,3