

ДББ02В Селена-LED-B

Корпорація ВАТРА • <http://vatra.ua> • каталог 2020

ТУ У 27.4-33680115-053:2013



джерело світла і потужність номінал., Вт..... світлодіоди • 6; 8; 10; 12
 напруга живлення номінал., В..... 220 АС
 ступінь пиловологозахисту..... IP40
 клас електрозахисту..... I
 механічна стійкість..... M1
 корельована колірна температура (CCT)..... 4000К
 компенсація реактивної потужності (PFC)..... 0,95
 температура навколишнього середовища..... -40°C...+40°C (УЗ)



Для загального освітлення об'єктів ЖКГ: входи у будівлі; тамбури і сходинокві клітки в будинках; коридори, холи і вестибюлі; медичні, допоміжні, господарські та інші приміщення.

Корпус: листовая сталь; захисне покриття - біла порошкова епоксіполіефірна емаль.
 Світлопропускний захисний елемент - світлорозсіювач: світлостабілізований полікарбонат.
 Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ.
 Джерело світла: світлодіоди.
 Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла.


Джерело світла: світлодіодна плата

ОСОБЛИВОСТІ:

- є модифікації з датчиком руху;
- тип кривої сили світла: «Д» - косинусна;
- джерело світла - енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «А++»! понад 50тис. годин безперервної роботи, стабільний світловий потік, миттєво запалюються / перезапалюються, стійкі до перепадів напруги і багаторазових вмикань / вимикань, мають високу кольоропередачу, відсутній шкідливий ефект низькочастотних пульсацій, немає ультрафіолетового випромінювання, екологічно не шкідливі - не вимагають спеціальної утилізації (без ртуті);
- плавне включення, а також захист від перегріву і перегорання дозволяє продовжити термін служби світлодіодів;
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- за запитом корельована колірна температура - 3000К або 5000К;
- атмосферостійкий - тривалий термін служби.

МОНТАЖ: до опорної поверхні за допомогою шурупів, різьбових шпильок, гвинтів або болтів.

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем або проводами перетином жил 1,5...2,5мм².

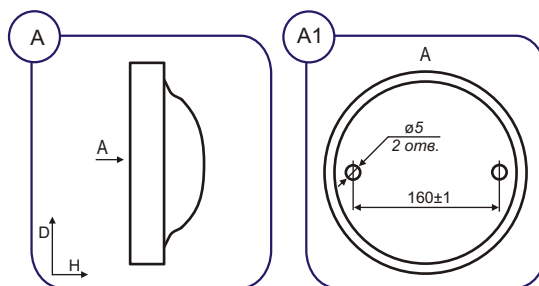

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДББ02В-10-002 УЗ**

розшифрування модифікації:

- 1 цифра • 0
- 2 цифра • 0
- 3 цифра • 1- без датчика руху
2- з датчиком руху

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Габарити, ДхН, мм	Маса, кг ±10%
ДББ02В-6-001, -002 УЗ	220 АС	IP40	LED	6	720	220x70	1,1
ДББ02В-8-001, -002 УЗ	220 АС	IP40	LED	8	960	220x70	1,1
ДББ02В-10-001, -002 УЗ	220 АС	IP40	LED	10	1200	220x70	1,1
ДББ02В-12-001, -002 УЗ	220 АС	IP40	LED	12	1440	220x70	1,1