

# ДББ37У Селена-LED-2

Корпорація ВАТРА • <http://vatra.ua> • каталог 2019

ТУ У 27.4-33680115-055:2013



джерело світла і потужність номінал., Вт..... світлодіоди • 6; 8; 10; 12  
 напруга живлення номінал., В..... 220 АС  
 ступінь пиловологозахисту..... IP40  
 клас електрозахисту..... I  
 механічна стійкість..... M1  
 корельована колірна температура (CCT)..... 4000K  
 компенсація реактивної потужності (PFC)..... 0,95  
 температура навколишнього середовища..... -20°C...+40°C (УЗ)



Для загального освітлення виробничих, офісних, адміністративних, комерційних, складських, сільськогосподарських, допоміжних, побутових та інших приміщень (в т.ч. в ЖКГ).

Корпус: алюмінієвий сплав.  
 Бокові кришки: ABS пластик.  
 Світлопропускний захисний елемент - світлорозсіювач: світлостабілізований полікарбонат.  
 Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ ВАТРА.  
 Кабельний ввід: 1шт.  
 Джерело світла: світлодіоди Osram.


Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла, спецключ для антивандального виконання.

## ОСОБЛИВОСТІ:

- світильники розроблено в рамках Державної програми розвитку світлодіодного освітлення України;
- є звичайне і антивандальне виконання світильників;
- джерело світла - енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «А++»! понад 50тис. годин безперервної роботи, стабільний світловий потік, миттєво запалюються / перезапалюються, стійкі до перепадів напруги і багаторазових вмикань / вимикань, мають високу кольоропередачу, відсутній шкідливий ефект низькочастотних пульсацій, немає ультрафіолетового випромінювання, екологічно не шкідливі - не вимагають спеціальної утилізації (без ртуті);
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- на замовлення корельована колірна температура - 3000K або 5000K;
- висока ступінь пиловологозахисту, пожегобезпечний;
- атмосферостійкий - тривалий термін служби.

МОНТАЖ: до опорної поверхні за допомогою шурупів, різьбових шпильок, гвинтів або болтів.

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем Ø4...6,5мм (перетин жил 1,5...2,5мм<sup>2</sup>) або проводами перетином жил 1,5...2,5мм<sup>2</sup>.

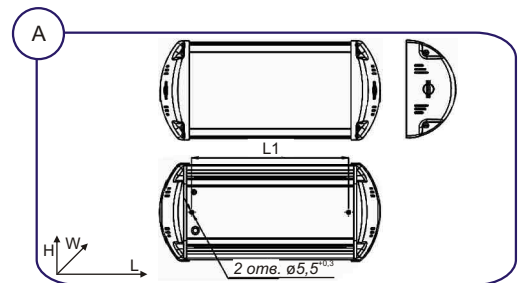

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДББ37У-10-007 УЗ Селена-LED-2**

розшифровування модифікації:

1 цифра • 0- резервна цифра

2 цифра • 0- резервна цифра

3 цифра • конструктивне виконання:

1-, 2-, 3-, 4- звичайне виконання

5-, 6-, 7-, 8- антивандальне виконання

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	тип КСС	Габарити, LxWxH, мм	L1, мм ±0,5	Маса, кг ±10%
ДББ37У-6-001 УЗ Селена-LED-2	220 АС	IP40	LED	6	720	Д	241x134x67	154	0,55
ДББ37У-6-005 УЗ Селена-LED-2	220 АС	IP40	LED	6	720	Д	241x134x67	154	0,55
ДББ37У-8-002 УЗ Селена-LED-2	220 АС	IP40	LED	8	960	Д	241x134x67	154	0,55
ДББ37У-8-006 УЗ Селена-LED-2	220 АС	IP40	LED	8	960	Д	241x134x67	154	0,55
ДББ37У-10-003 УЗ Селена-LED-2	220 АС	IP40	LED	10	1200	Д	303x134x67	216	0,8
ДББ37У-10-007 УЗ Селена-LED-2	220 АС	IP40	LED	10	1200	Д	303x134x67	216	0,8
ДББ37У-12-004 УЗ Селена-LED-2	220 АС	IP40	LED	12	1440	Д	303x134x67	216	0,8
ДББ37У-12-008 УЗ Селена-LED-2	220 АС	IP40	LED	12	1440	Д	303x134x67	216	0,8