


ДПП01В

Корпорація ВАТРА • <http://vatra.ua> • каталог 2019

ТУ 3 України 0214279.012-93



джерело світла і потужність, Вт..... світлодіоди • 5; 7; 8; 9; 12; 13
 напруга живлення номінал., В..... 220 АС
 ступінь пиловологозахисту..... IP20, IP55
 клас електрозахисту..... I
 механічна стійкість..... M1
 корельована колірна температура (CCT)..... 4000К
 компенсація реактивної потужності (PFC)..... 0,95
 температура навколишнього середовища..... -30°C...+40°C (УЗ)

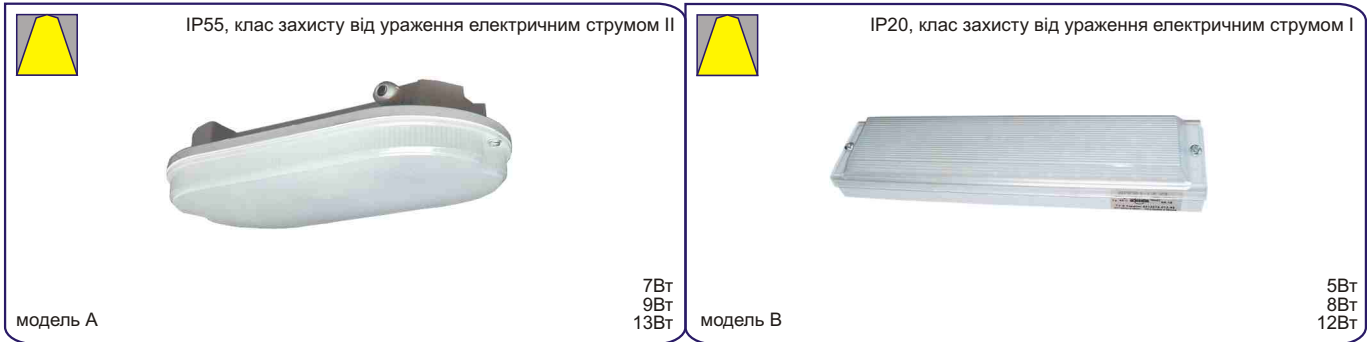


Для загального освітлення виробничих, офісних, адміністративних, комерційних, медичних, сільськогосподарських, складських (IP55), допоміжних, побутових та інших приміщень (в т.ч. в ЖКГ).

Корпус: модель А - пластмаса (IP55); модель В - листовая сталь (IP20).
 Світлопропускний захисний елемент - світлорозсіювач: світлостабілізований полікарбонат.
 Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ Mean Well.
 Кабельний ввід: 1 або 2шт.
 Джерело світла: світлодіоди Osram.
 Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла.

ОСОБЛИВОСТІ:

- модель А має ступінь пиловологозахисту IP55 та клас захисту від ураження електричним струмом II за ДСТУ ІЕС 60598-1:2002;
- джерело світла - енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «А++»! понад 50тис. годин безперервної роботи, стабільний світловий потік, миттєво запалюються / перезапалюються, стійкі до перепадів напруги і багаторазових вмикань / вимикань, мають високу кольоропередачу, відсутній шкідливий ефект низькочастотних пульсацій, немає ультрафіолетового випромінювання, екологічно не шкідливі - не вимагають спеціальної утилізації (без ртуті);
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- за запитом корельована колірна температура - 3000К або 5000К;
- атмосферостійкий - має тривалий термін служби.

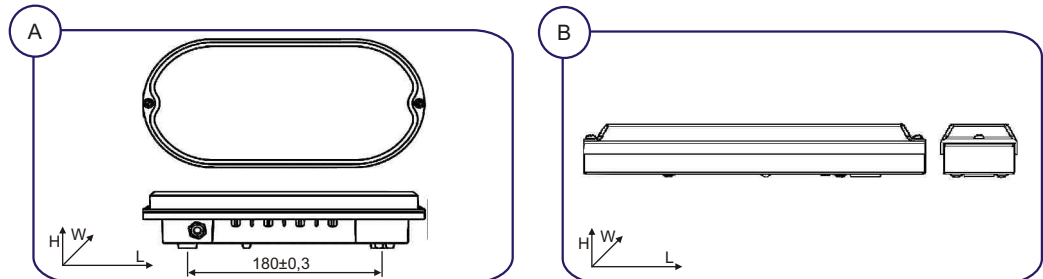

МОНТАЖ: до опорної поверхні за допомогою шурупів, різьбових шпильок, гвинтів або болтів.

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ:

- модель А - 7Вт, 9Вт, 13Вт (IP55) - індивідуальне або транзитне кабелем Ø3,5...7мм (перетин жил 1,5...2,5мм²).
- модель В - 5Вт, 8Вт, 12Вт (IP20) - індивідуальне проводами перетином жил 1,5...2,5мм².

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДПП01В-9-002 УЗ**

розшифрування модифікації:

- 1 цифра • 0
- 2 цифра • тип напруги живлення:
0- 220В АС
- 3 цифра • під'єднання до електромережі:
1- індивідуальне (один кабельний ввід)
2- транзитне (два кабельні вводи)

Модель	Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	тип КСС	Габарити, LxWxH, мм	Маса, кг ±10%
A	ДПП01В-7-001, -002 УЗ	220 АС	IP55	LED	7	840	Д	260x130x57	1,1
A	ДПП01В-9-001, -002 УЗ	220 АС	IP55	LED	9	1080	Д	260x130x57	1,1
A	ДПП01В-13-001, -002 УЗ	220 АС	IP55	LED	13	1560	Д	260x130x57	1,1
B	ДПП01В-5-001 УЗ	220 АС	IP20	LED	5	600	Д	230x52x36	0,25
B	ДПП01В-8-001 УЗ	220 АС	IP20	LED	8	960	Д	230x52x36	0,25
B	ДПП01В-12-001 УЗ	220 АС	IP20	LED	12	1440	Д	230x52x36	0,25