

ДСП05У

Корпорація ВАТРА • <http://vatra.ua> • каталог 2018

ТУ У 31.5-21167170-019:2005



джерело світла і потужність номінал., Вт.....	світлодіоди • 40; 50
напруга живлення номінал., В.....	220 АС
ступінь пиловологозахисту.....	IP54
клас пожежонебезпечної зони.....	П-I; П-II
клас електрозахисту.....	I
механічна стійкість.....	M1
корельована колірна температура (CCT).....	5000...7500К
компенсація реактивної потужності (PFC).....	0,97
температура навколишнього середовища.....	-40°C...+40°C (УЗ)




Для загального освітлення виробничих, комерційних (виставкові або торгові комплекси), складських, сільськогосподарських, допоміжних та інших приміщень вибухонебезпечної зони 22 і пожежонебезпечних зон класів П-I, П-II.

Корпусні деталі: алюмінієвий сплав.
Відбивач: фацетований листовий алюміній.
Світлопропускний захисний елемент - ковпак: світлостабілізований самозагасаючий полікарбонат.
Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ ВАТРА.
Кабельний ввід: 1 шт.
Джерело світла: світлодіоди *Seoul Semiconductor*.

Комплект поставки: світильник з світлодіодним джерелом світла.

МОНТАЖ: на гак (A1 - A1.1), на різьбову трубу G3/4-B (A1 - A1.2)
Рекомендована висота встановлення: 3...6м.

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем Ø9...14мм (перетин жил 1,5...4мм²).

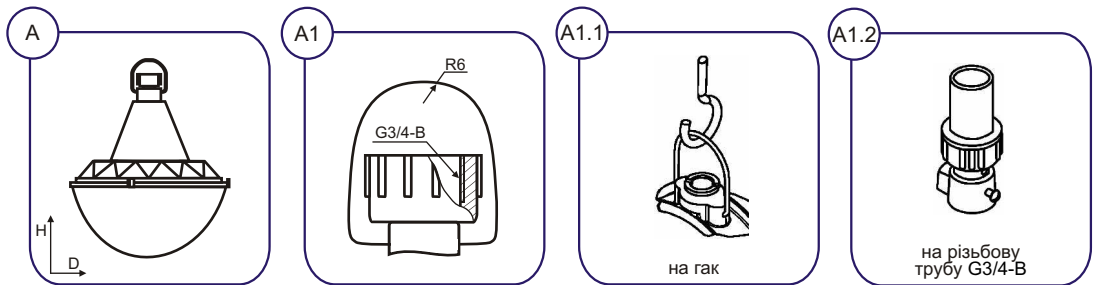

ОСОБЛИВОСТІ:

- джерело світла - енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «А++»! понад 50тис. годин безперервної роботи, стабільний світловий потік, миттєво запалюються / перезапалюються, стійкі до перепадів напруги і багаторазових вмикань / вимикань, мають високу кольоропередачу, відсутній шкідливий ефект низькочастотних пульсацій, немає ультрафіолетового випромінювання, екологічно не шкідливі - не вимагають спеціальної утилізації (без ртуті);
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних виробників;
- плавне ввімкнення, а також захист від перегріву і перегорання дозволяє продовжити термін служби світлодіодів;
- висока ступінь пиловологозахисту, пожежобезпечний;
- атмосферостійкий - має тривалий термін служби.

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДСП05У-50-311 УЗ**

розшифрування модифікації:

- 1 цифра • конструктивне виконання, спосіб кріплення;
- 3- один кабельний ввід, на гак або на різьбову трубу G3/4-B
- 2 цифра • 1- ступінь захисту IP54
- 3 цифра • 1- тип КСС: Д (косинусна)

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Тип КСС	Габарити, ДхН, мм	Маса, кг ±10%
ДСП05У-40-311 УЗ	220 АС	IP54	LED	40	4800	Д	400x365	1,5
ДСП05У-50-311 УЗ	220 АС	IP54	LED	50	6000	Д	400x365	1,5