

НСП22У Астра-2М



джерело світла і потужність номінал., Вт..... лампа розжарювання (E27) • 100
 напруга живлення номінал., В..... 220 АС
 ступінь пиловологозахисту..... IP23
 клас електрозахисту (ДСТУ ІЕС 60598-1:2002)..... I
 механічна стійкість (ГОСТ 30631-99)..... M1
 температура навколишнього середовища..... -40°С...+40°С (У5)




Для освітлення тунелів метрополітенів, тунелів іншого призначення, а також для загального освітлення виробничих, сільськогосподарських, допоміжних та інших приміщень.

Корпус: алюмінієвий сплав.
 Відбивач: листовая сталь.
 Кабельний ввід: 1 шт.
 Джерело світла: лампи розжарювання 100Вт.
 Комплектація: світильник з приєднаним електрокабелем (L до 0,5м), на замовлення - лампа.

ОСОБЛИВОСТІ:

- відбивач типу "кососвіт" дозволяє освітлювати вертикальні поверхні;
- регулювання напрямку освітлення;
- атмосферостійкий - тривалий термін служби.

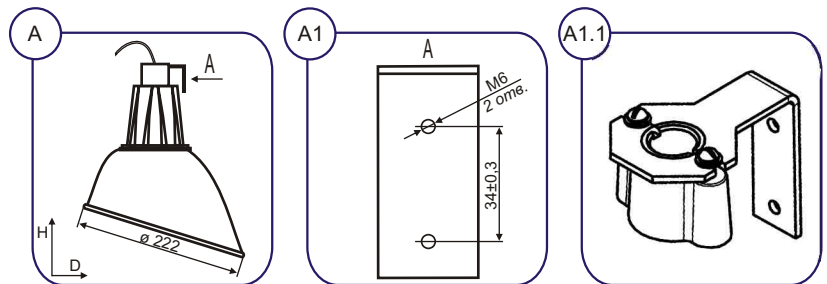

МОНТАЖ: на горизонтальний або вертикальний монтажний профіль, на вертикальну опорну поверхню.
 Регулювання положення відбивача щодо корпусу: 30°.
 Рекомендована висота встановлення: 3...4м.
 ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне, з допомогою приєданого електрокабелю.

Приклад для замовлення: ВАТРА НСП22У-100 У3 Астра-2М

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Црколь	тип КСС	Габарити, ДхН, мм	Маса, кг ±10%
НСП22У-100 Астра-2М	220 АС	IP23	IncL	E27	спец.	225x280	1,1