

ДКУ42У



джерело світла і потужність номінал., Вт..... **світлодіоди • 30; 45; 60**
 напруга живлення номінал., В..... **220 АС**
 ступінь пиловологозахисту..... **IP65**
 клас електрозахисту..... **I**
 механічна стійкість..... **M1**
 корельована колірна температура (ССТ)..... **4000...5000К**
 компенсація реактивної потужності (PFC)..... **0,9**
 температура навколишнього середовища..... **-40°С...+40°С (У1)**



Для декоративного освітлення парків, скверів, садів, бульварів, пішохідних доріжок та ін. територій.

Корпусні деталі: алюмінієвий сплав.
 Захисне покриття: атмосферостійка порошкова поліефірна емаль, колір - за запитом.
 Світлопропускний захисний елемент - світлорозсіювач: удароміцний світлостабілізований полікарбонат.
 Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ *Mean Well*.
 Джерело світла: світлодіоди *Osram*.


Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла.

ОСОБЛИВОСТІ:

- джерело світла - енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «А++»! понад 50тис. годин безперервної роботи, стабільний світловий потік, миттєво запалюються / перезапалюються, стійкі до перепадів напруги і багаторазових вмикань / вимикань, мають високу кольоропередачу, відсутній шкідливий ефект низькочастотних пульсацій, немає ультрафіолетового випромінювання, екологічно не шкідливі - не вимагають спеціальної утилізації (без ртуті);
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- вбудована апаратура управління зменшує витрати на монтаж;
- висока ступінь пиловологозахисту, антивандальний, пожежобезпечний, атмосферостійкий.

МОНТАЖ: на вертикальну трубу з різьбою G1
 Рекомендована висота встановлення: 2...5м.

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: кабелем Ø9...12мм (перетин жил 1,5...4мм²).

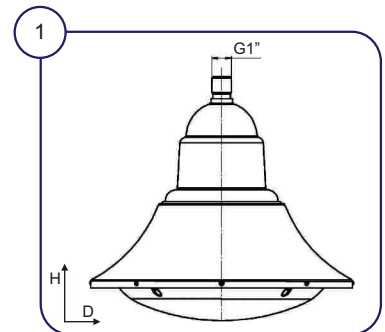

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДКУ42У-30-002 У1**

розшифрування модифікації:
 1 цифра • 0
 2 цифра • 0
 3 цифра • 2- тип КСС: Д (косинусна)

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	тип КСС	Габарити, ДхН, мм	Маса, кг ±10%
ДКУ42У-30-002 У1	220 АС	IP65	LED	30	3600	Д	450x420	8
ДКУ42У-45-002 У1	220 АС	IP65	LED	45	5400	Д	450x420	8
ДКУ42У-60-002 У1	220 АС	IP65	LED	60	7200	Д	450x420	8