

# ЖКУ22У

Корпорація ВАТРА • <http://vatra.ua>

ТУ У 31.5-21167170-005-2004



джерело світла і потужність номінал., Вт..... **лампа натрієва • (E40) 250; 400**  
 напруга живлення номінал., В..... **220 АС**  
 ступінь пилевологозахисту..... **IP65**  
 клас електрозахисту..... **I**  
 механічна стійкість..... **M1**  
 компенсація реактивної потужності (PFC)..... **0,9**  
 температура навколишнього середовища..... **-40°C...+40°C (У1)**



Для освітлення вулиць, автомобільних доріг, магістральних шосе, транспортних розв'язок, площ, місць паркування автомобілів, парків, житлових масивів, а також територій промислових, будівельних, складських об'єктів та інших відкритих просторів.

Корпусні деталі: алюмінієвий сплав.  
 Внутрішній відбивач: листовий алюміній високої чистоти.  
 Світлопропускний захисний елемент: прозоре вигнуте гартоване скло.  
 Апаратура управління: вбудована - ЕМПРА, імпульсний запалюючий пристрій (ІЗП), конденсатор.  
 Кабельний ввід: 1 шт.

Комплектація: світильник, на замовлення - лампа.


Джерело світла: газорозрядні лампи натрієві типу NAV-T 250, NAV-T 400 (Osram) або аналогічні.

## ОСОБЛИВОСТІ:

- універсальний вузол кріплення, регулювання зміни кута нахилу;
- доступ зверху при відкриванні кришки: до лампи, електроблоку і монтажно-встановлюючим елементам;
- електричний блок - легкознімна панель;
- ефективна оптична система - комфортне освітлення з зменшеною засліплюючою дією;
- висока ступінь пилевологозахисту, пожежобезпечний;
- атмосферостійкий - тривалий термін служби;
- універсальна апаратура управління - застосування металогалогенних або натрієвих ламп;
- на замовлення, комплектація апаратурою управління виробництва країн Європейського Союзу.

МОНТАЖ: на металічний кронштейн опори (в т.ч. торшерного типу), з можливістю регулювання і фіксації. Регулювання кута нахилу 0°, 5°, 10°.

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем Ø9...12мм (перетин жил 1,5...4мм<sup>2</sup>).

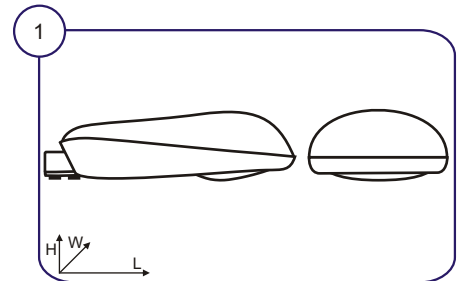

Приклад для замовлення: **ВАТРА ЖКУ22У-250-032 У1**

розшифрування модифікації:

1 цифра • 0- тип КСС: Ш (широка)

2 цифра • 3- захист оптичної системи: гартоване скло

3 цифра • 2- з тримачем для встановлення на трубу Ø48...60мм (вказати при замовленні!)

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Цоколь	тип КСС	Габарити, LxWxH, мм	Маса, кг ±10%
ЖКУ22У-250-032 У1	220 АС	IP65	SL	E40	Ш	730x330x230	10,5
ЖКУ22У-400-032 У1	220 АС	IP65	SL	E40	Ш	730x330x230	12,5