

# ДББ37У Селена-LED-3

Корпорація ВАТРА • <http://vatra.ua> • каталог 2020

ТУ У 27.4-33680115-055:2013



джерело світла і потужність номінал., Вт..... **світлодіоди • 20**  
 напруга живлення номінал., В..... **220 АС**  
 ступінь пиловологозахисту..... **IP54**  
 клас електрозахисту..... **I**  
 механічна стійкість..... **M1**  
 корельована колірна температура (CCT)..... **4000К**  
 компенсація реактивної потужності (PFC)..... **0,9**  
 температура навколишнього середовища..... **-30°C...+40°C (УЗ)**



Для загального освітлення виробничих, офісних, адміністративних, комерційних, медичних, складських, сільськогосподарських, допоміжних, побутових та інших приміщень (в т.ч. в ЖКГ).


Корпус: листовая сталь.  
 Світлопропускний захисний елемент - світлорозсіювач: світлостабілізований полікарбонат.  
 Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ ВАТРА.  
 Кабельний ввід: 1шт.  
 Джерело світла: світлодіоди *Osram*.  
 Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла.

## ОСОБЛИВОСТІ:

- джерело світла - енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «А+++»! понад 50тис. годин безперервної роботи, стабільний світловий потік, миттєво запалюються / перезапалюються, стійкі до перепадів напруги і багаторазових вмикань / вимикань, мають високу кольоропередачу, відсутній шкідливий ефект низькочастотних пульсацій, немає ультрафіолетового випромінювання, екологічно не шкідливі - не вимагають спеціальної утилізації (без ртуті);
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- за запитом корельована колірна температура - 3000К або 5000К;
- атмосферостійкий - має тривалий термін служби.

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем або проводами перетином жил 1,5...2,5мм<sup>2</sup>.

МОНТАЖ: до опорної поверхні за допомогою шурупів, різьбових шпильок, гвинтів або болтів.

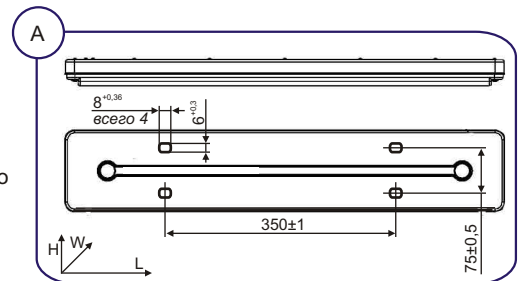

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДББ37У-20-001 УЗ Селена-LED-3**

розшифрування модифікації:

1 цифра • 0- резервна цифра

2 цифра • 0- резервна цифра

3 цифра • 1- ККТ: 4000К (нейтральний білий)

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	тип КСС	Габарити, LxWxH, мм	Маса, кг ±10%
ДББ37У-20-001 УЗ Селена-LED-3	220 АС	IP54	LED	20	2400	Д	608x113x40	1,6