

НСП20

Корпорація ВАТРА • <http://vatra.ua>

ТУ У 31.5-21167170-034:2008



джерело світла і потужність номінал., Вт..... лампа розжарювання • (E40) 500; 1000
 напруга живлення номінал., В..... 220 АС
 ступінь пиловогозахисту..... IP23; IP23+сітка; IP65
 клас пожежонебезпечної зони..... IP65: П-I; П-II
 клас електрозахисту..... I
 механічна стійкість..... M1
 температура навколишнього середовища..... -40°C...+40°C (У3; Т3)



Для загального освітлення виробничих, комерційних (виставкових і торговельних комплексів), сільськогосподарських, складських, допоміжних та інших приміщень. Світильники з ступенем пиловогозахисту IP65 можуть застосовуватися у вибухонебезпечній зоні класу 22 і пожежонебезпечних зонах класів П-I, П-II.

Корпусні деталі: алюмінієвий сплав.
 Відбивач (модифікація): листовий алюміній або листова сталь.
 Захисна сітка (модифікація): сталевий дріт.
 Світлопропускний захисний елемент (IP65): прозоре плоске гартоване скло.
 Кабельний ввід: 1 шт.
 Комплектація: світильник, на замовлення - лампа.

Джерело світла: лампи розжарювання 500, 1000Вт.

ОСОБЛИВОСТІ:


- висока ступінь пиловогозахисту (IP65), пожежобезпечний, атмосферостійкий - тривалий термін служби.

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: кабелем Ø9...14мм (перетин жил 1,5...4мм²).

МОНТАЖ: індивідуально (А1 - А1.1): на різьбову трубу G3/4-В, на монтажний профіль.

Приклад для замовлення: **ВАТРА НСП20-1000-191 У3**

розшифровування модифікації:
 1 цифра • 1- на трубу G3/4-В або монтажний профіль
 2 цифра • 2- ступінь захисту IP23
 5- ступінь захисту IP65
 7- ступінь захисту IP23+сітка
 9- ступінь захисту IP23+сітка
 3 цифра • тип КСС; матеріал відбивача:
 1- Д (косинусна); відбивач сталевий
 2- Г (глибока); відбивач алюмінієвий
 3- К (концентрована); відбивач алюмінієвий

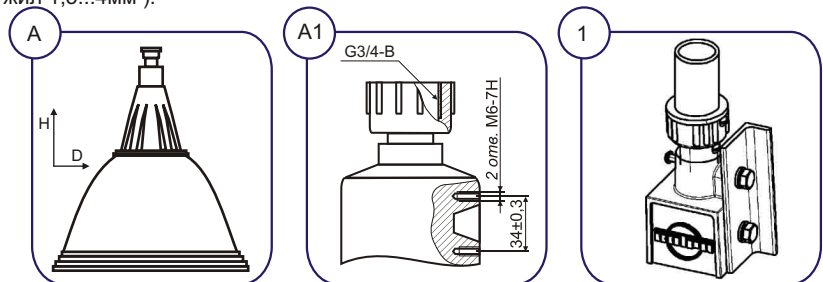

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Црколь	тип КСС	Габарити, ДхН, мм	Маса, кг ±10%	
							з Ст	з Ал
НСП20-500-121, -122, -123	220 АС	IP23	IncL	E40	Д, Г, К	450x420	2,55	1,55
НСП20-500-151, -152, -153	220 АС	IP65	IncL	E40	Д, Г, К	460x445	4,67	3,67
НСП20-500-171, -172, -173	220 АС	IP23+С	IncL	E40	Д, Г, К	450x420	2,77	1,77
НСП20-1000-191, -192	220 АС	IP23+С	IncL	E40	Д, Г	575x540	4,35	2,95